

Leitfaden: Eintragen von Nichtverfügbarkeiten im Betreiberportal

Schritt 1:

Das Betreiberportal wird aufgerufen über:

<https://trianel.energymeteo.systems/operatorportal/>

Folgende Seite öffnet sich:



Schritt 2:

Bitte mit den persönlichen Anmeldedaten einloggen.

Schritt 3:

Den Park im Suchbereich raussuchen, für den eine Nichtverfügbarkeit eingetragen werden soll. Sodann einen ausreichend großen Zeitbereich und die Option „Nichtverfügbarkeit“ auswählen. Der Park wird nun mit allen zugehörigen Anlagen angezeigt. Beispiel:



Meine Anlagen Profil Kontakt Angemeldet als:

< WP Himmelberg > von 04.09.16 bis 04.10.16

Karte Stammdaten **Nichtverfügbarkeiten** Lastgang Kennlinie

i Bitte tragen Sie hier Ihre geplanten und ungeplanten Anlagenausfälle ein. Automatisierte Meldungen von externen S werden hier auch dargestellt. Bitte prüfen Sie die Meldungen und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls.

WP Himmelberg (1800 kW) [+]

Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum eingetragen.


- E1084301000ZE000000512937VS000001 (SN.: 12591) (600 kW) [+]
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum eingetragen.
- E1084301000ZE000000512937VS000002 (SN.: 12590) (600 kW) [+]
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum eingetragen.
- E1084301000ZE000000512937VS000003 (SN.: 12727) (600 kW) [+]
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum eingetragen.

Schritt 4:

Nun kann, wie folgt, eine Nichtverfügbarkeit eingetragen werden:

Variante 1: Nichtverfügbarkeit für den gesamten Park:

- 1) Dazu auf das [+] in der oberen Zeile hinter dem Parknamen klicken.
Folgendes Fenster öffnet sich:

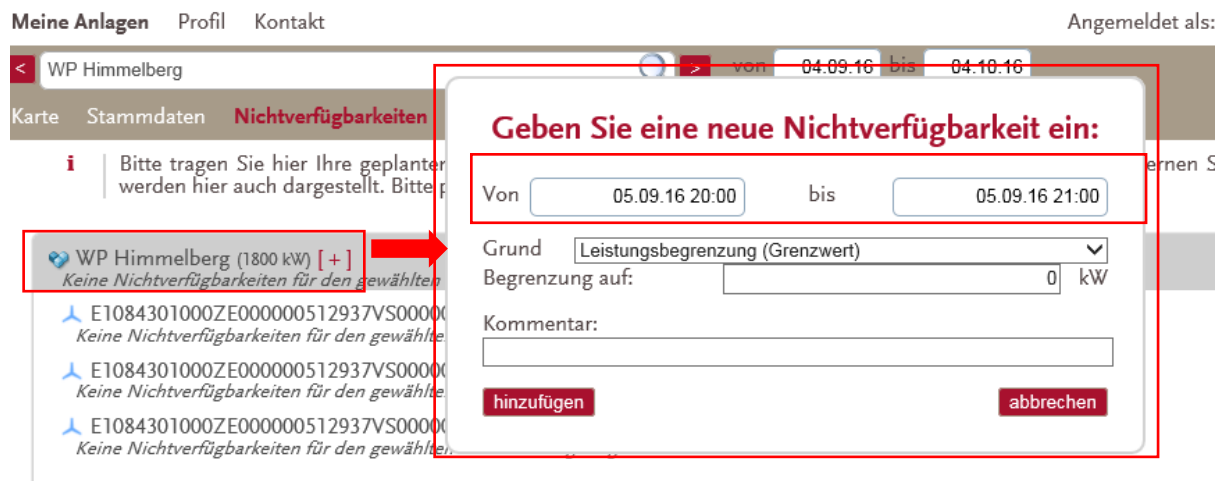

Meine Anlagen Profil Kontakt Angemeldet als:

< WP Himmelberg von 04.09.16 bis 04.10.16

Karte Stammdaten **Nichtverfügbarkeiten**

Geben Sie eine neue Nichtverfügbarkeit ein:

Von 05.09.16 20:00 bis 05.09.16 21:00

Grund Leistungsbegrenzung (Grenzwert)

Begrenzung auf: 0 kW

Kommentar:

hinzufügen abbrechen

- 2) Zuerst den Zeitbereich auswählen, in dem die Nichtverfügbarkeit vorliegen wird.
Achtung: Eintragungen nur in die Zukunft möglich, mindestens eine 1 Stunde im Voraus.

- 3) Den Grund der Nichtverfügbarkeit auswählen:



Meine Anlagen Profil Kontakt Angemeldet a

< WP Himmelberg von 04.09.16 bis 04.10.16

Karte Stammdaten **Nichtverfügbarkeiten**

Geben Sie eine neue Nichtverfügbarkeit ein:

Von 05.09.16 20:00 bis 05.09.16 21:00

Grund Leistungsbegrenzung (Grenzwert)

Begrenzung auf: 0 kW

Kommentar:

hinzufügen abbrechen

- 4) Anschließend eine Leistung (in kW) eingeben, auf die reduziert wird und ggf. einen Kommentar hinzufügen

Beispiel:




- 5) Nun auf „hinzufügen“ klicken.


Die Nichtverfügbarkeit wird anschließend in der Übersicht unter dem Park (grau hinterlegt) bzw. der betreffenden Anlage (siehe Variante 2) angezeigt. Es wird auch angezeigt, welcher User die Eintragung vorgenommen hat.

Variante 2: Nichtverfügbarkeit für eine Anlage des Parks:

- 1) Dazu auf das [+] in der Zeile hinter der betreffenden Anlage klicken.

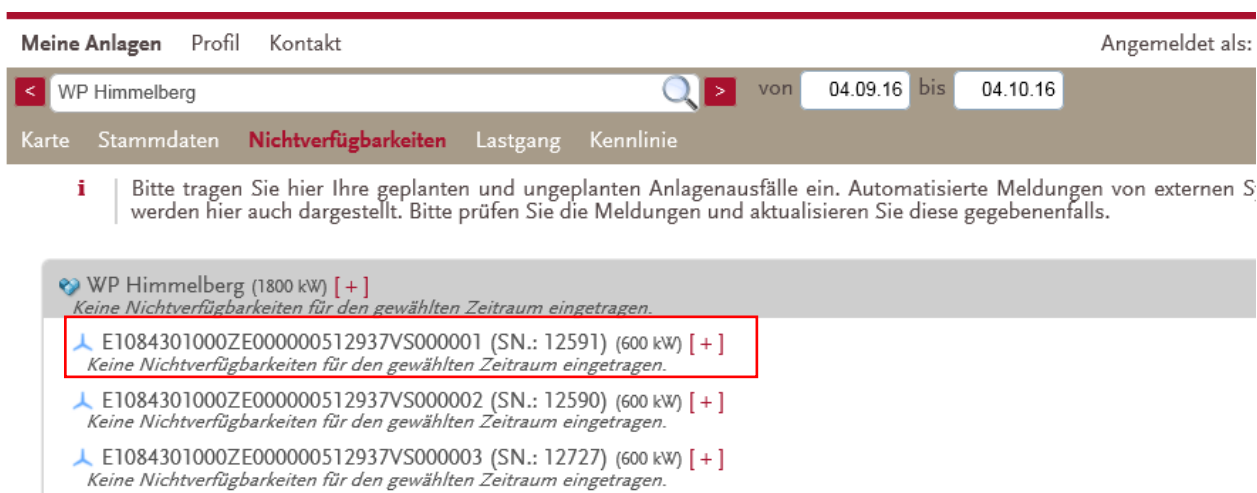

2) Folgendes Fenster öffnet sich:

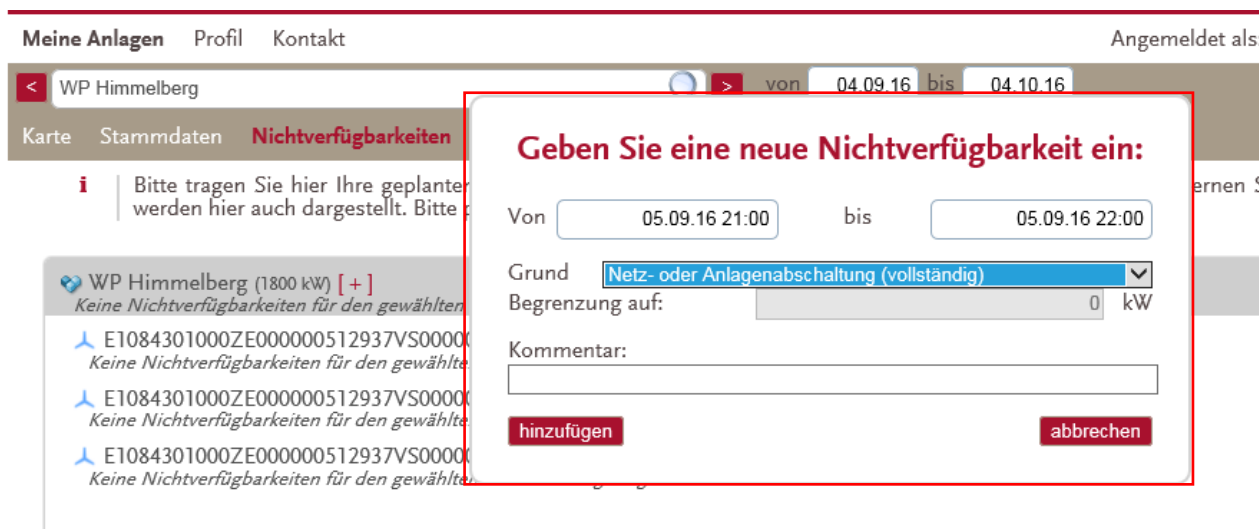

Meine Anlagen Profil Kontakt Angemeldet als:

WP Himmelberg von 04.09.16 bis 04.10.16

Karte Stammdaten **Nichtverfügbarkeiten**

i Bitte tragen Sie hier Ihre geplanten Nichtverfügbarkeiten ein. Diese werden hier auch dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die eingetragenen Nichtverfügbarkeiten die Anlagenleistung begrenzen.

WP Himmelberg (1800 kW) [+]
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum.

E1084301000ZE000000512937VS0000
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum.

E1084301000ZE000000512937VS0000
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum.

E1084301000ZE000000512937VS0000
Keine Nichtverfügbarkeiten für den gewählten Zeitraum.

Geben Sie eine neue Nichtverfügbarkeit ein:

Von bis

Grund

Begrenzung auf: kW

Kommentar:

3) Nun ebenso wie in Variante 1 in den Schritten 2)-5) beschrieben verfahren:

- + Zeitbereich auswählen
- + Grund auswählen
- + Begrenzung auf Leistung in kW eintragen und ggf. einen Kommentar eintragen
- + Auf hinzufügen klicken.

Die Nichtverfügbarkeit wird anschließend in der Übersicht unter der betreffenden Anlage bzw. unter dem Gesamt-Park (grau hinterlegt) angezeigt. Es wird auch angezeigt, welcher User die Eintragung vorgenommen hat.